



• شرکت اورامان غرب

تولید کننده لوله و اتصالات U.P.V.C

و لوله های جداره چاه و زهکشی


• Oraman Gharb co.

U.P.V.C pipes & fitting producer  
well screen and casing pipes

## ● خواص و ویژگی های لوله های جداره چاه پی وی سی (پلی وینیل کلراید)

- عمر طولانی نسبت به لوله های فلزی
- مقاومت در برابر خوردگی
- کاهش یا حذف هزینه لایه رومی
- عدم انسداد شیرها
- کیفیت بالا با رعایت ویژگی های استاندارد
- جلوگیری از ورود شن و ماسه به درون چاه و آلوده کردن جریان آب
- جابه جایی آسان تر به علت تحمل نیرو های زیاد نسبت به وزن کم آن
- آب بندی دقیق به هنگام وصل اتصالات
- عدم تاثیر بر روی کیفیت آب به علت مقاومت در برابر باکتری ها، جلبک ها و سایر میکرو ارگانیسم ها

## ● وسایل مورد نیاز برای نصب لوله های جداره چاه

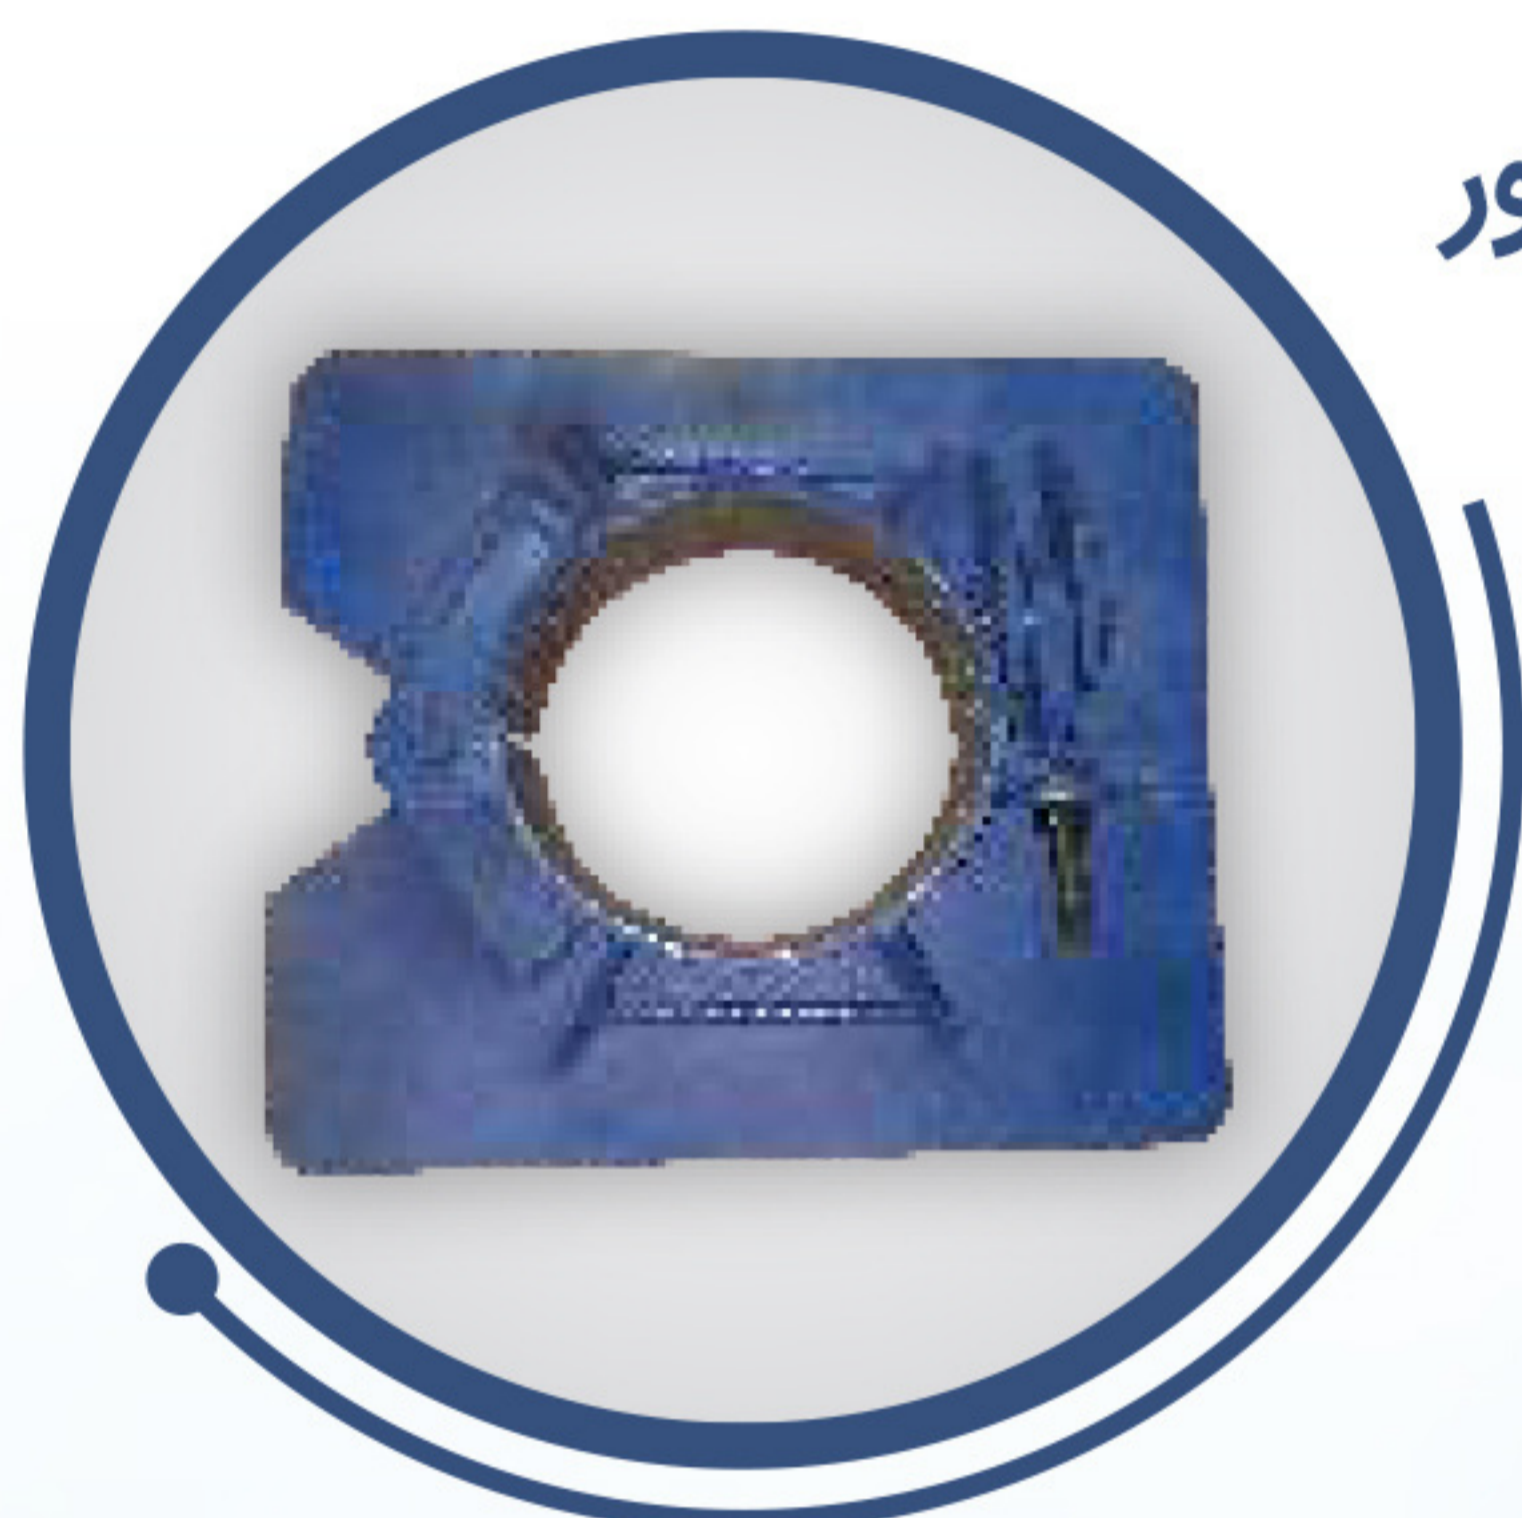

● الواتور

| در دهانه چاه جهت نگهداری لوله قرار می گیرد



● آی بکس

| قطعه مخصوص بالا بردن لوله



● رابط

| متصل کردن لوله های پی وی سی به فولادی با قطرهای مختلف



● درپوش انتهایی

| بر روی انتهای اولین لوله نصب شده قرار می گیرد



● آچار برزنتی

| جهت اتصال قطعات و لوله ها به یکدیگر

## لوله جداره چاه چیست؟

لوله های **upvc** جداره چاه در طول های ۱،۲،۳،۴ متر به دو شکل شیار دار و بدون شیار تولید می گردد. با توجه به این مطلب که عمق چاه، قطر داخلی و نحوه گراول ریزی و... بر فشار خارجی لوله اثر گذار است، بنابراین از لوله هایی با ضخامت، قطر و شیار های مختلف برای عمق های متفاوت استفاده می شود.

لوله های **upvc** جداره چاه طبق استاندارد **DIN 4925** تولید می شود. نوع رزوه این لوله به صورت زیر می باشد:



TR (ذوزنقه ای) قطر ۱۰۰ تا ۴۰۰ میلیمتر


R (ویت ورس) قطر ۸۰ تا ۱۰۰ میلیمتر

TRN (نوع بدون برآمدگی کوپله)

## لوله های ساده و مشبک UPVC مطابق استاندارد DIN 4925

قطر اسمی (DN)		قطر خارجی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	وزن هر متر (kg/m)	نوع رزوه
میلیمتر	اینچ				
250	10	280	12/5	15/300	TR
			16	19/300	TR
300	12	330	14/5	20/900	TR
			19	27	TR
350	14	400	17/5	30/600	TR
			21/5	37/500	TR
400	16	450	19/5	38/500	TR
			23/5	46	TR

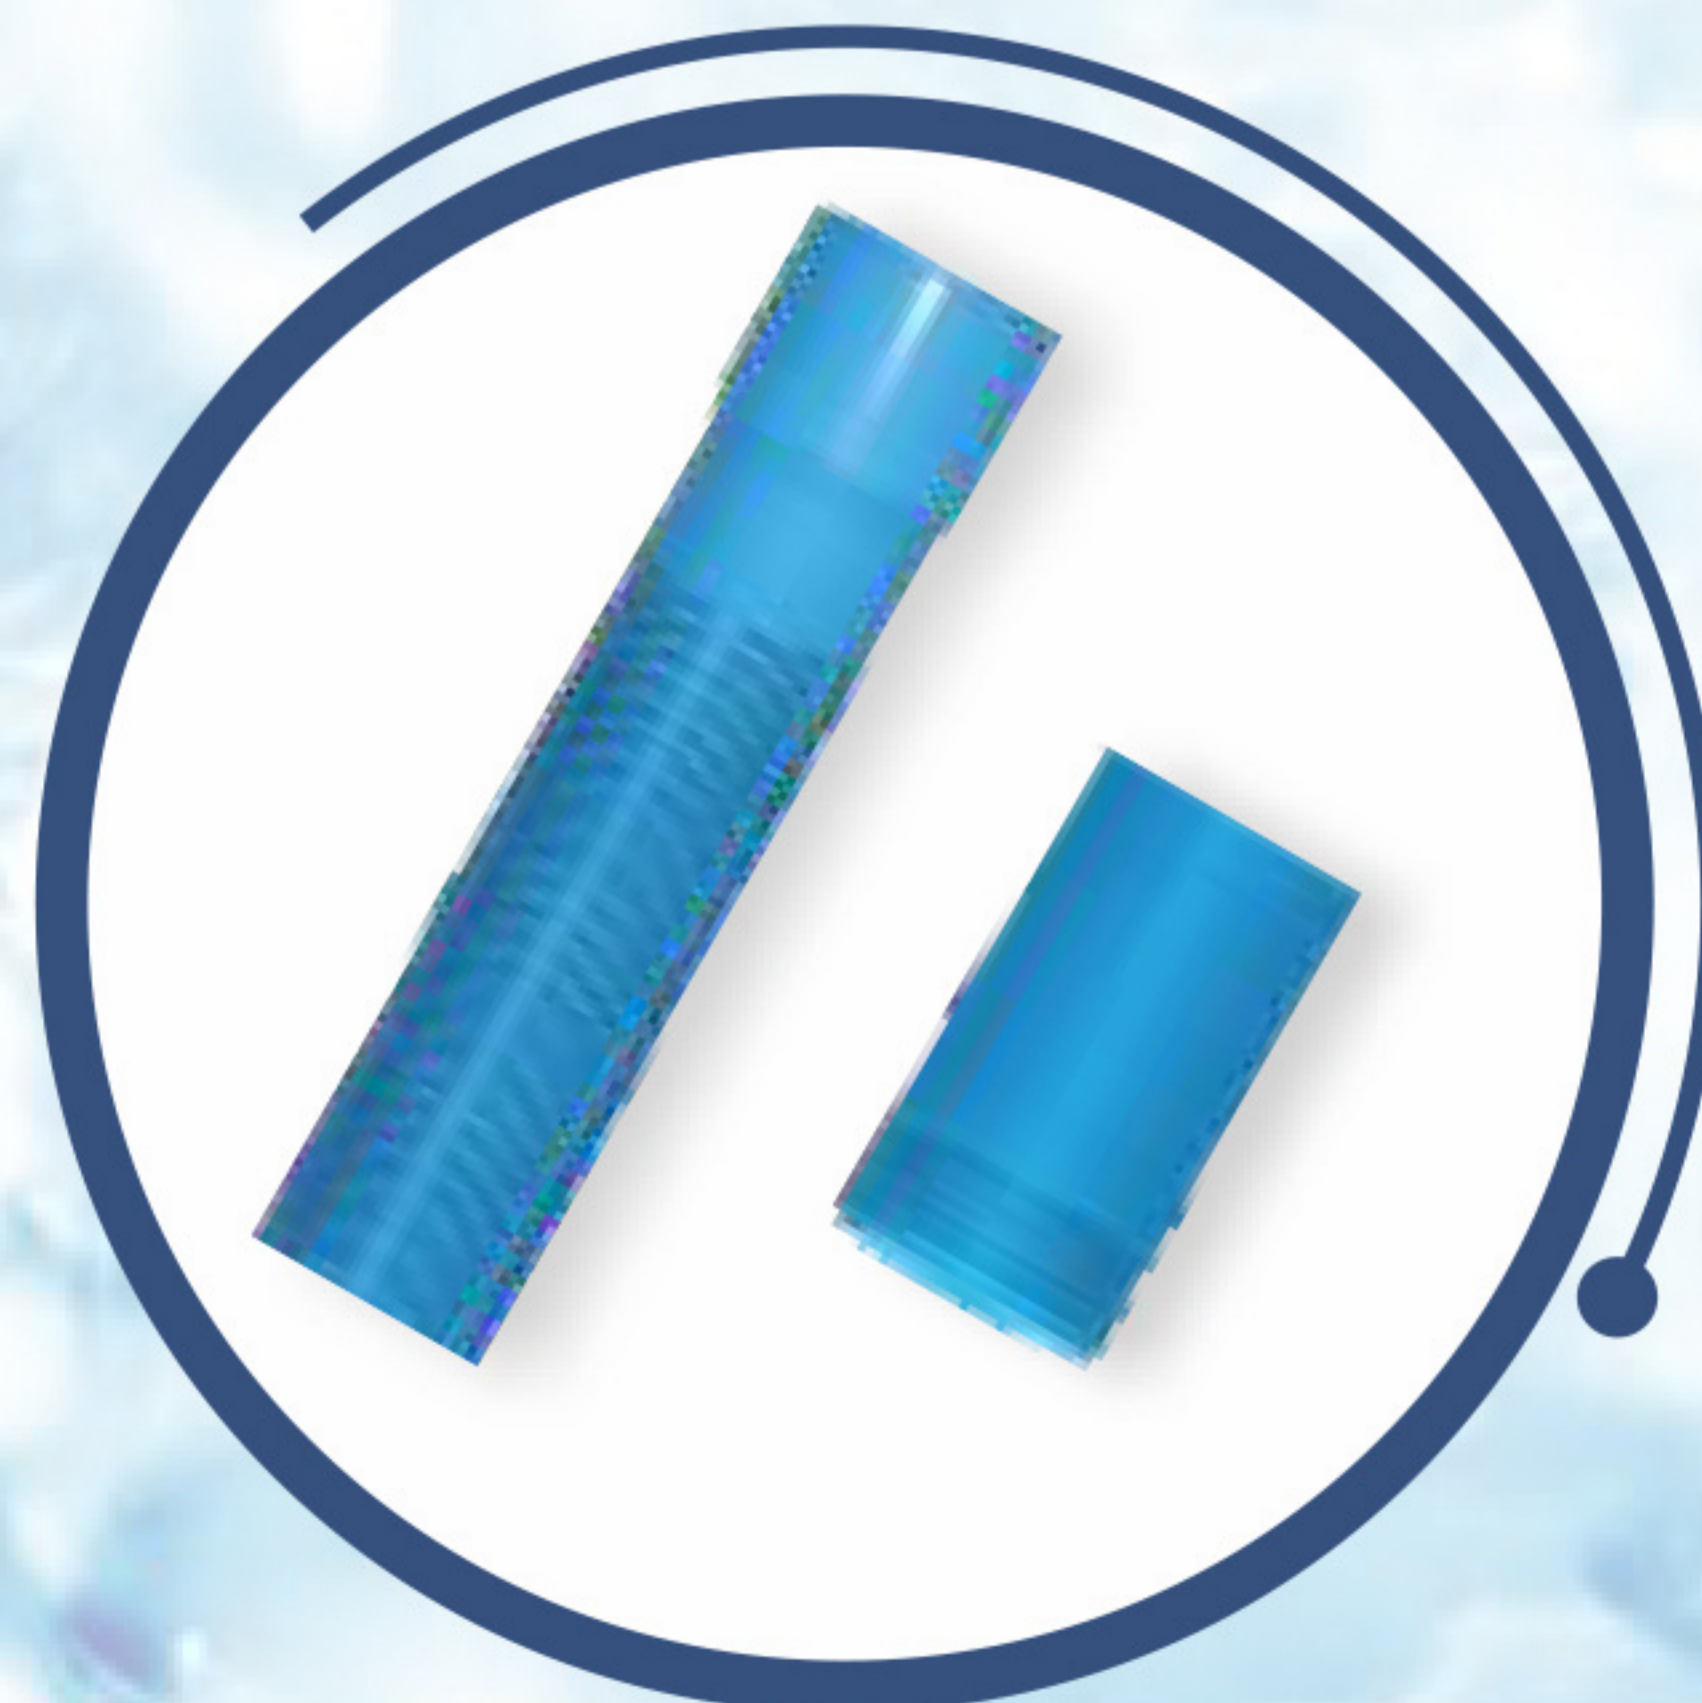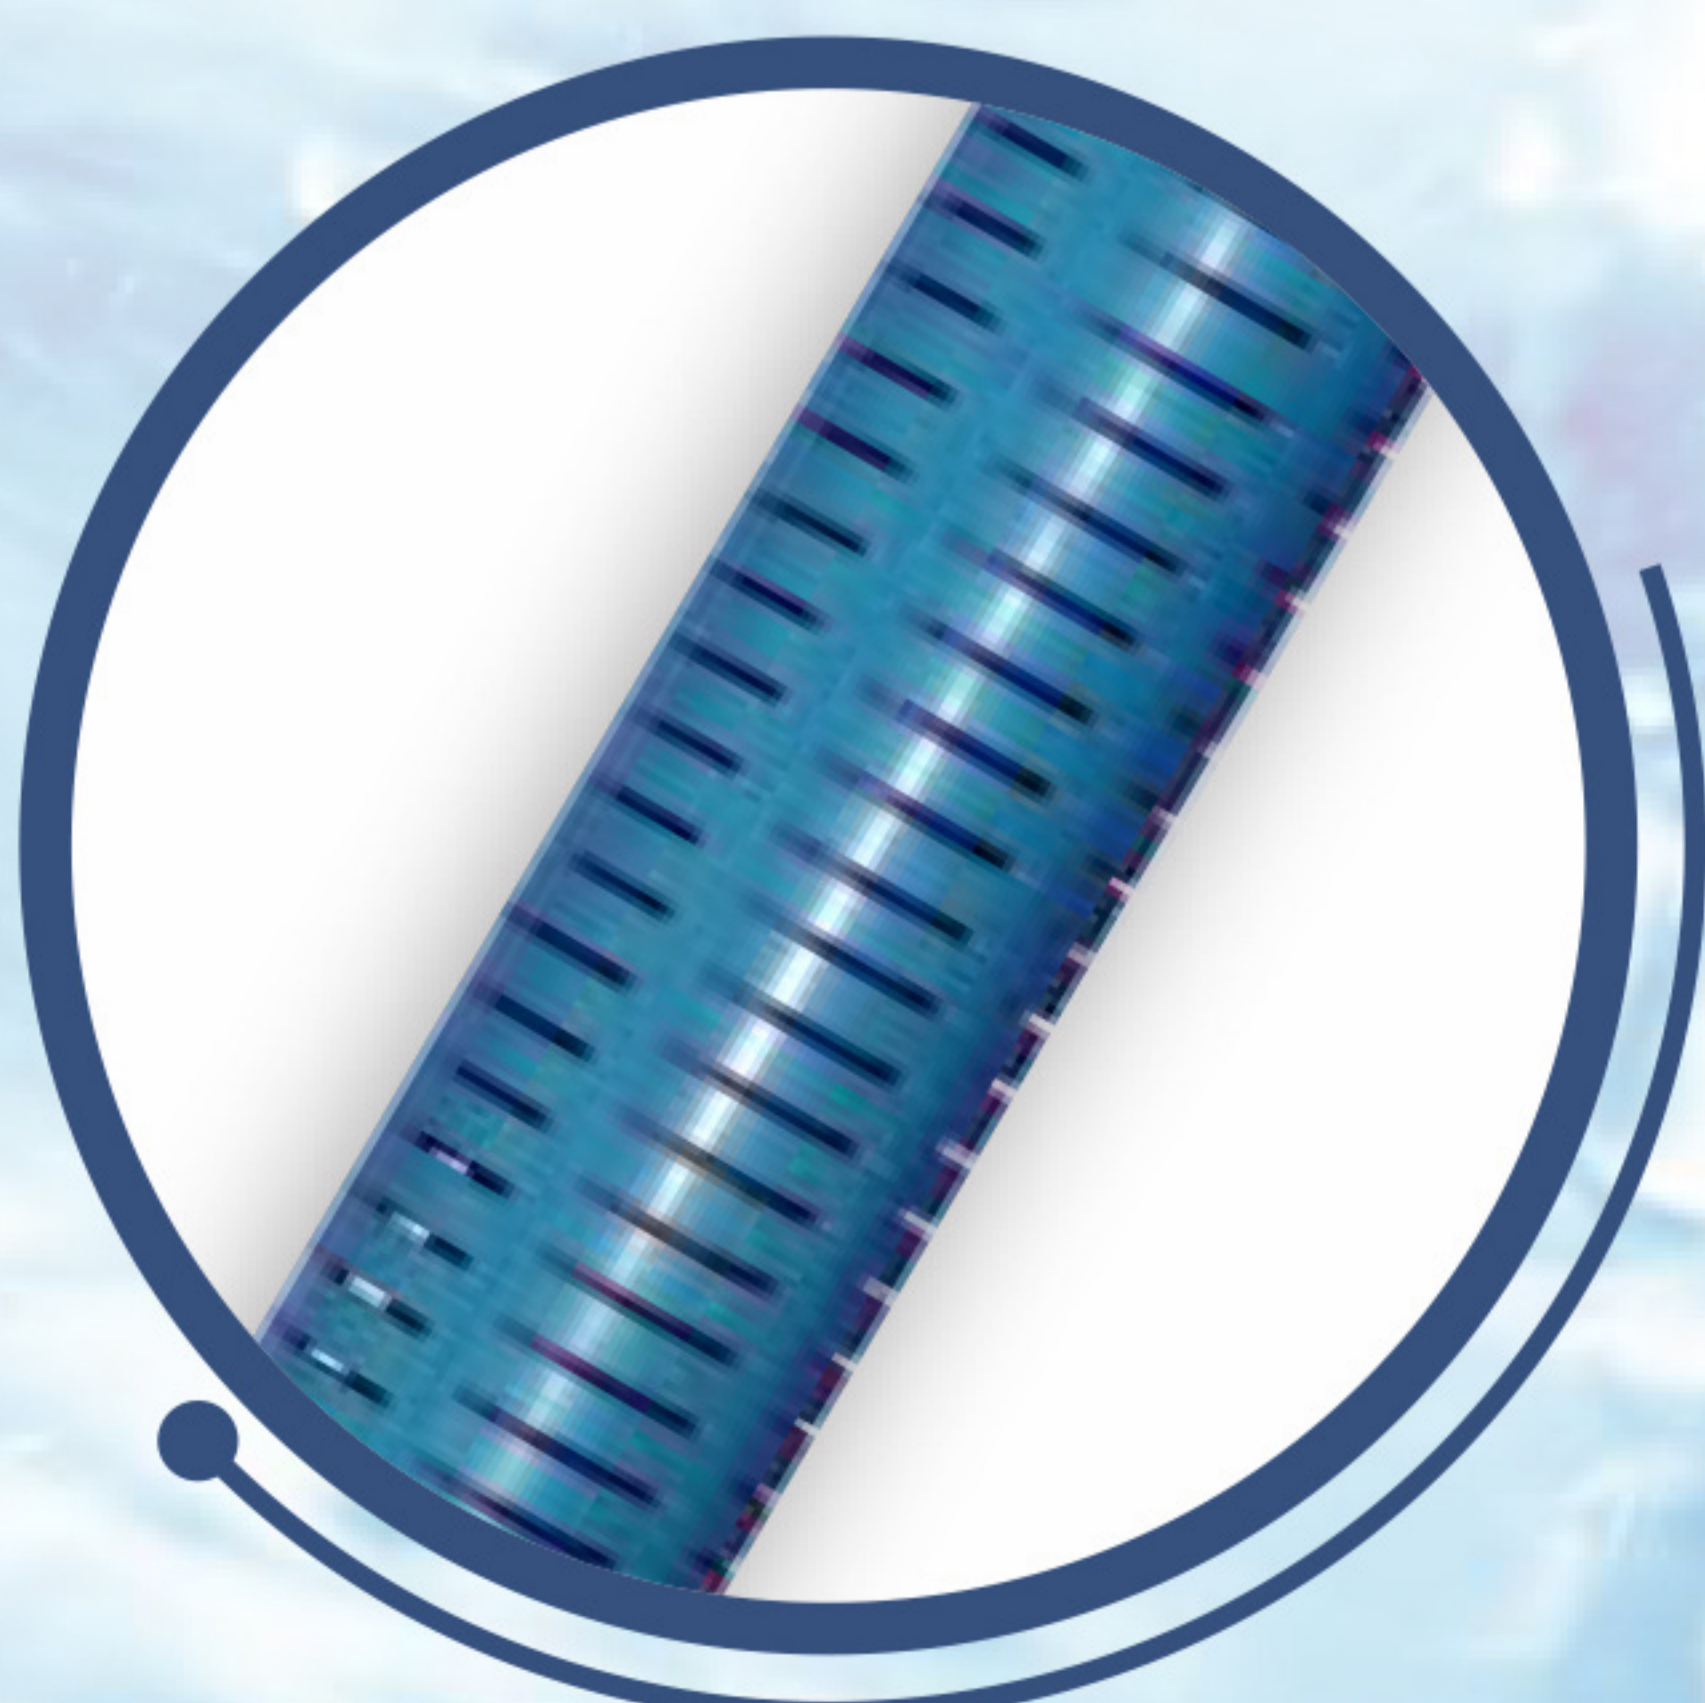

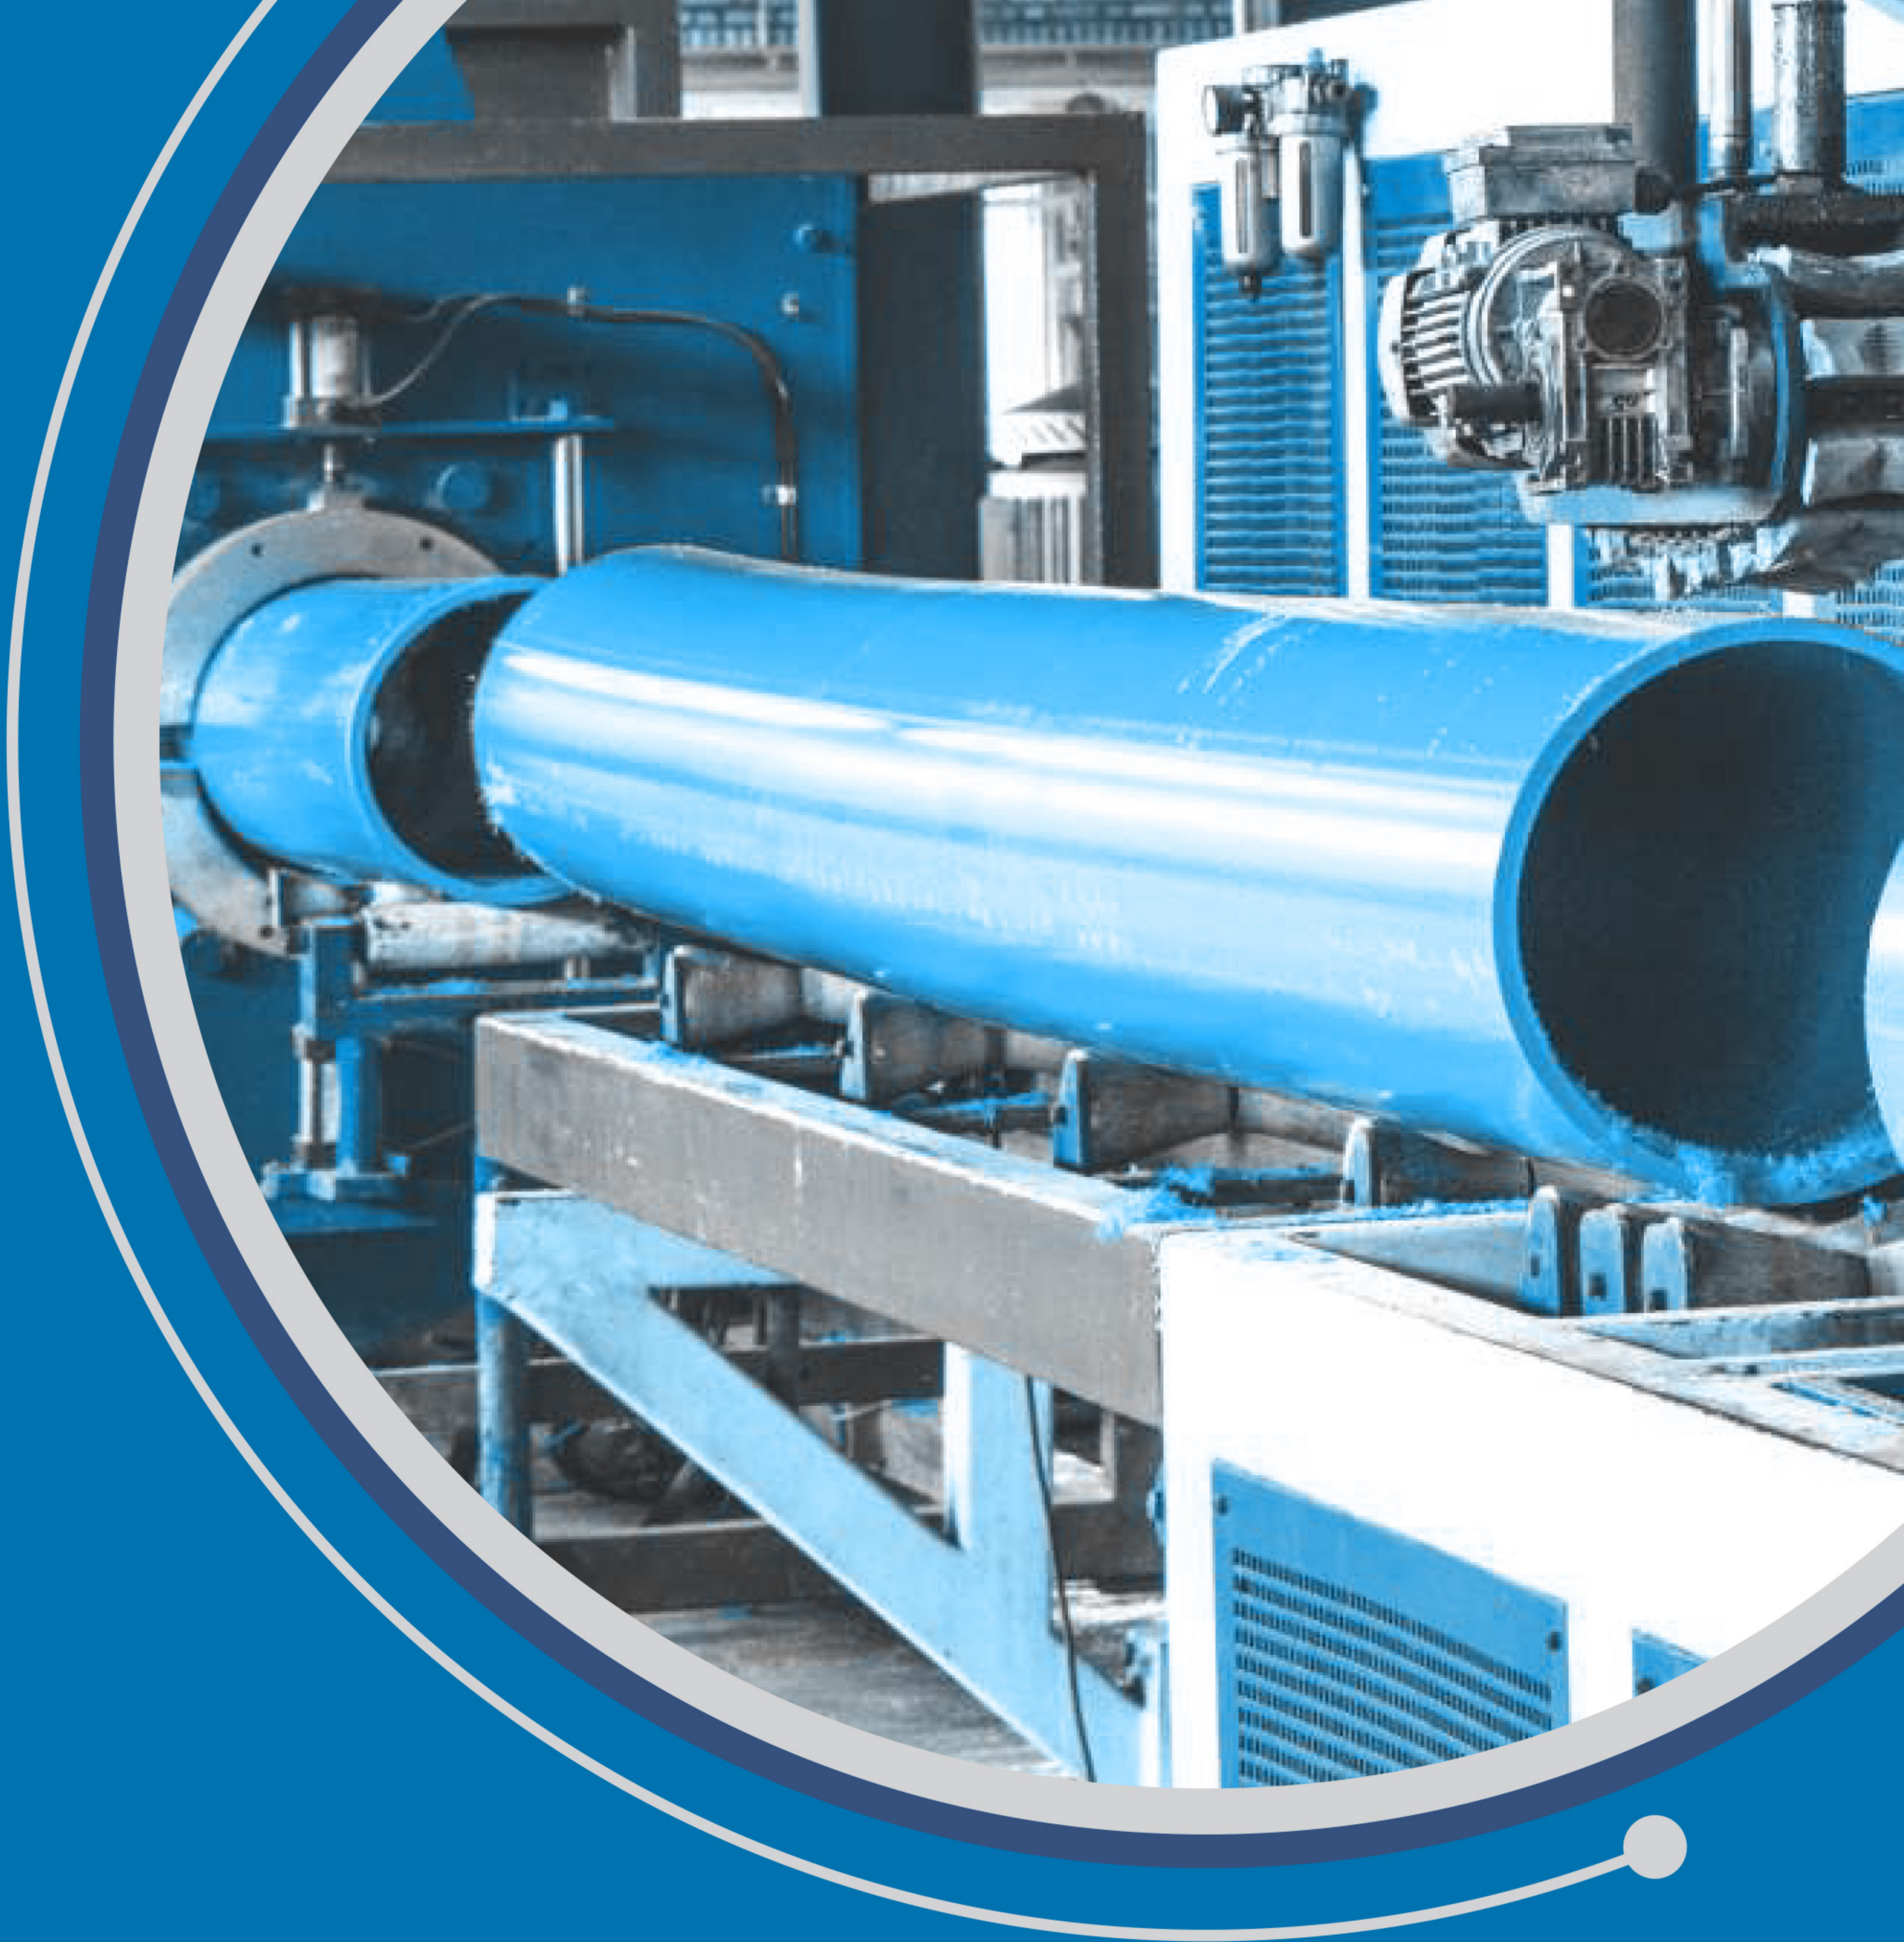

📍 دفتر تهران: پایین تراز میدان ولیعصر، کوی فیروزه، مجتمع اداری تجاری ولیعصر، برج جنوبی، طبقه ۵، واحد ۷۵

☎ ۰۲۱-۸۸۹۴۵۹۲۶

☎ ۰۲۱-۸۸۹۴۰۳۰۶۰۸

📍 دفتر کرمانشاه: بلوار مصطفی امامی، مجتمع تجاری اداری غدیر، بلوک ۳ اداری، واحد ۳

☎ ۰۸۳-۳۸۲۲۸۶۴۸

☎ ۰۸۳-۳۸۲۲۸۶۴۵ و ۷

🌐 [www.oramangharb.com](http://www.oramangharb.com)

📧 [info@oramangharb.com](mailto:info@oramangharb.com)