



اورامان ORAMAN

تولید کننده لوله و اتصالات upvc

www.oramangharb.com



شرکت تولیدی اورامان غرب با بیش از سه دهه فعالیت، با همکاری واحد های طراحی و پشتکار و تجربه مدیران و همچنین با کمک نیرو های جوان و متخصص سعی در تولید محصولات با کیفیت عالی و بر اساس نیاز های مشتریان و استاندارد های به روز بین المللی داشته است. بر این اساس محصولات تولیدی شرکت اورامان در زمینه های مختلفی از جمله: شبکه فاضلاب شهری و خانگی، شبکه آب رسانی، لوله های جداره چاه، شبکه هواکشی، محافظت شبکه مخابراتی، برقی و لوله های زهکشی طراحی شده و از سایز ۲۰ الی ۴۰۰ میلیمتر، با فشار کاری ۶ الی ۲۵ اتمسفر (bar) در دو اتصال نوع چسبی و اورینگی (push-fit) تولید می گردد.

شرکت اورامان ضمن عرضه محصولات و فعالیت گسترده خود در بازار های داخلی و پروژه های ملی کشور عزیزمان، در راستای افزایش صادرات محصولات غیر نفتی بیش از دو دهه در زمینه صادرات محصولات خود به کشورهای همجوار را به شکل فعال و مستمر در گامه خود دارد.

افتخارات شرکت اورامان غرب

- ۶ سال لوح تقدیر حقوق مصرف کنندگان
- ۴ سال واحد تولیدی نمونه استانی
- منتخب به عنوان فناوری برتر واحد صنعتی
- ۶ سال صادر کننده نمونه محصولات غیر نفتی
- ۵ سال به عنوان کار آفرین برتر استانی
- واحد منتخب به عنوان کارآفرین برتر کشوری
- ده ها لوح تقدیر از سازمانهای مختلف در مراسم های استانی و ملی

کارخانه:

کرمانشاه - روانسر
کیلومتر ۱ جاده کامیاران
تلفکس: ۰۸۳۴۶۵۲۲۰۰۴

آدرس دفتر کرمانشاه:

بلوار مصطفی امامی، مجتمع غدیر
بلوک ۳ اداری، واحد ۳، شرکت اورامان غرب
تلفن: ۰۸۳۳۸۲۲۸۶۴۵-۷

آدرس دفتر تهران:

میدان جهاد (میدان فاطمی)، خیابانگمنام
نبش بانک ایران زمین، پلاک ۳، طبقه اول
واحد ۳، شرکت اورامان غرب
تلفن: ۰۲۱۸۸۹۸۷۲۵۰-۴۹

www.oramangharb.com

info@oramangharb.com

کاربرد انواع لوله و اتصالات upvc اورامان در حوزه های مختلف

لیست لوله و اتصالات U.P.V.C بر اساس استاندارد (۹۱۱۹ فاضلاب ساختمانی)

وزن (کیلو گرم)	حوزه کاربرد	ضخامت دیواره	سایز لوله	وزن (کیلو گرم)	حوزه کاربرد	ضخامت دیواره	سایز لوله
۱۸/۳	BD	۴	۱۶۰	۲/۵	B	۳	۳۲
۲۲	B	۳/۹	۲۰۰	۳/۲	B	۳	۴۰
۲۷	BD	۴/۹	۲۰۰	۳/۷	B	۳	۵۰
۳۷	B	۴/۹	۲۵۰	۵/۳	B	۳	۶۳
۴۵	BD	۶/۲	۲۵۰	۷/۸	BD	۳	۹۰
۵۶	B	۶/۲	۳۱۵	۱۰/۳	BD	۳/۲	۱۱۰
۶۶	BD	۷/۷	۳۱۵	۱۱/۸	BD	۳/۲	۱۲۵
				۱۴/۱	B	۳/۲	۱۶۰

حوزه کاربرد B: برای استفاده در رو کار ساختمان و اجزای بیرون ساختمان که به دیوار نصب می شوند.

حوزه کاربرد D: برای فاصله ۱ متر و کمتر، از ساختمان جایی که لوله ها دفن می شوند و به سیستم اصلی و خروجی فاضلاب شهری متصل می شوند.

حوزه کاربرد BD: برای استفاده در هر دو حوزه کاربرد B و D کاربرد دارند.



انتقال فاضلاب داخل ساختمان بر اساس استاندارد ملی ۹۱۱۹ و بین المللی EN ۱۳۲۹


انتقال آب باران بر اساس استاندارد ملی ۱۲۱۴۲ و بین المللی EN ۱۲۲۰۰

تخلیه فاضلاب زیرزمینی و زهکشی بدون فشار بر اساس استاندارد ملی ۹۱۱۸ و بین المللی EN ۱۴۰۱

لوله های جداره چاه بر اساس استاندارد DIN ۴۹۲۵ آلمان

لوله های برقی بر اساس استاندارد ملی ۱۱۲۱۵ و بین المللی IEC ۶۱۳۸۶

انتقال آب تحت فشار طبق استاندارد ملی ۱۳۳۶۱ و بین المللی ISO ۱۴۵۲

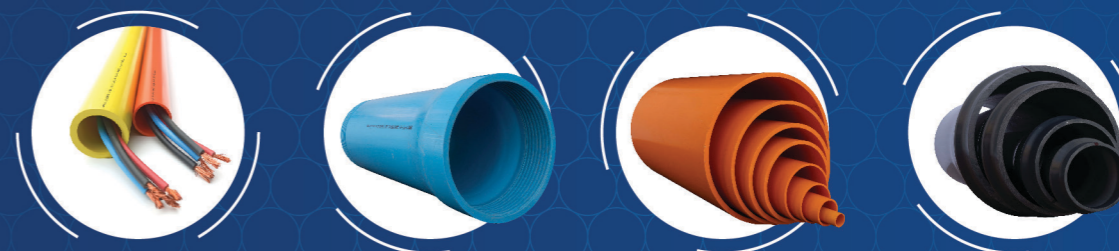

مزایای محصولات اورامان غرب

ویژگی های منحصر به فرد لوله و اتصالات upvc نظیر مقاومت در برابر خوردگی، سطح داخلی صیقلی، مقاومت در برابر شعله، استحکام کششی بالا، مقاومت شیمیایی و بیولوژیکی بالا، خواص هیدرولیکی بی نظیر و توانایی بالا در تحمل فشار های داخلی و خارجی باعث شده تا این محصول در ۶۰ سال گذشته جاگیزین بسیاری از محصولات دیگر همچون لوله های سنتی سفالی، سربی، آهنی و فولادی، سیمانی و ... شود.



واحد کنترل کیفیت اورامان غرب

اورامان غرب وظیفه خود می داند تا با کنترل مواد اولیه از زمان ورود و فرآیند تولید محصول نهایی با کیفیت و استاندارد در اختیار مشتریان خود قرار بدهد. بدین منظور شرکت اورامان با تاسیس یکی از مجهز ترین آزمایشگاه های کنترل کیفی در صنعت لوله و اتصالات upvc در کشور موفق به دریافت گواهینامه ISO/IEC ۱۷۰۲۵ از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران شده و همچنین به عنوان آزمایشگاه همکار با موسسه استاندارد به طور مستقل در کشور همکاری می نماید. از جمله آزمون ها و استاندارد های محصولات نهایی در واحد کنترل کیفیت اورامان میتوان به مواردی همچون: آزمون دی کلرومتان، درجه حرارت نرمی و یکات، چگالی، درصد جرمی رزین، مقاومت در برابر شعله، میزان جذب آب، مقاومت در برابر اسید و باز، اثرات حرارت دهی، استحکام کششی سفتی حلقوی، استحکام ضربه و انبساط طولی اشاره کرد. پس از بررسی واحد کنترل کیفیت و تایید محصول نهایی و محرز شدن انطباق کامل آنها بر استاندارد های ملی و بین المللی محصولات شرکت اورامان به دست مشتریان می رسد.

